



■ 鉄筋コンクリートU型(水路用KW)側溝

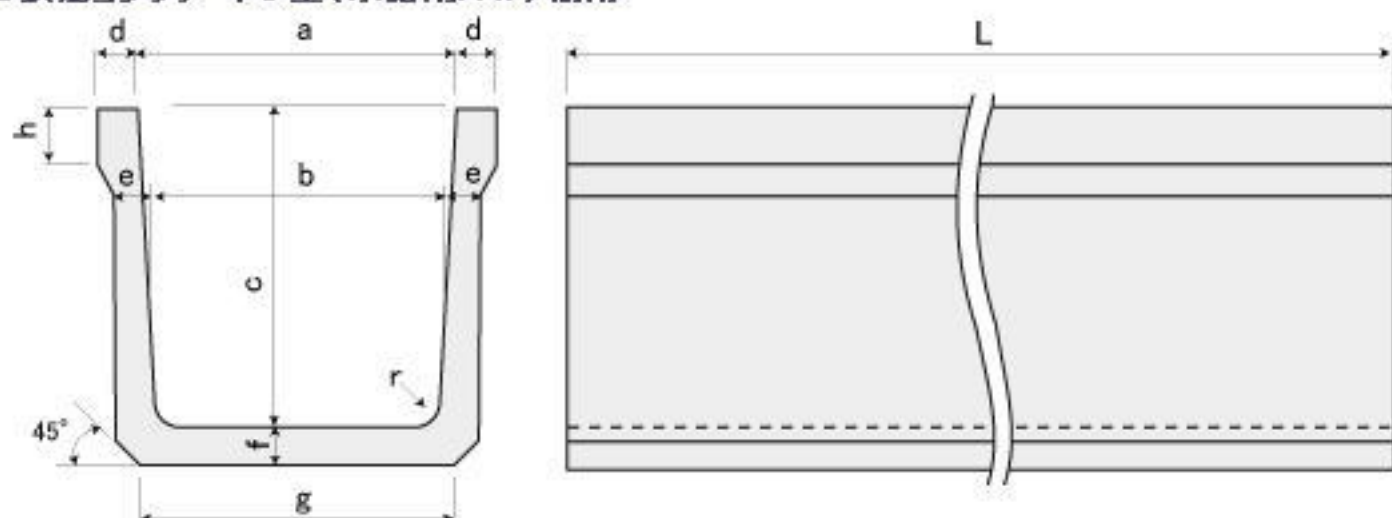

呼び名	寸法(mm)										参考重量(kg)
	a	b	c	d	e	f	g	h	r	L	
240	240	220	240	35	35	35	240	30	50	2000	118
300	300	260	300	40	45	45	300	50	50	2000	180
360	360	310	360	45	50	50	360	50	50	2000	234
400	400	360	400	50	50	50	400	50	70	2000	268
450	450	400	450	55	60	60	430	50	70	2000	356
500	500	450	500	60	60	60	500	50	70	2000	392
600	600	540	600	65	70	70	600	50	70	2000	564

注) L=1mもあります。

■ 鉄筋コンクリートU型(水路用KW)用盖板

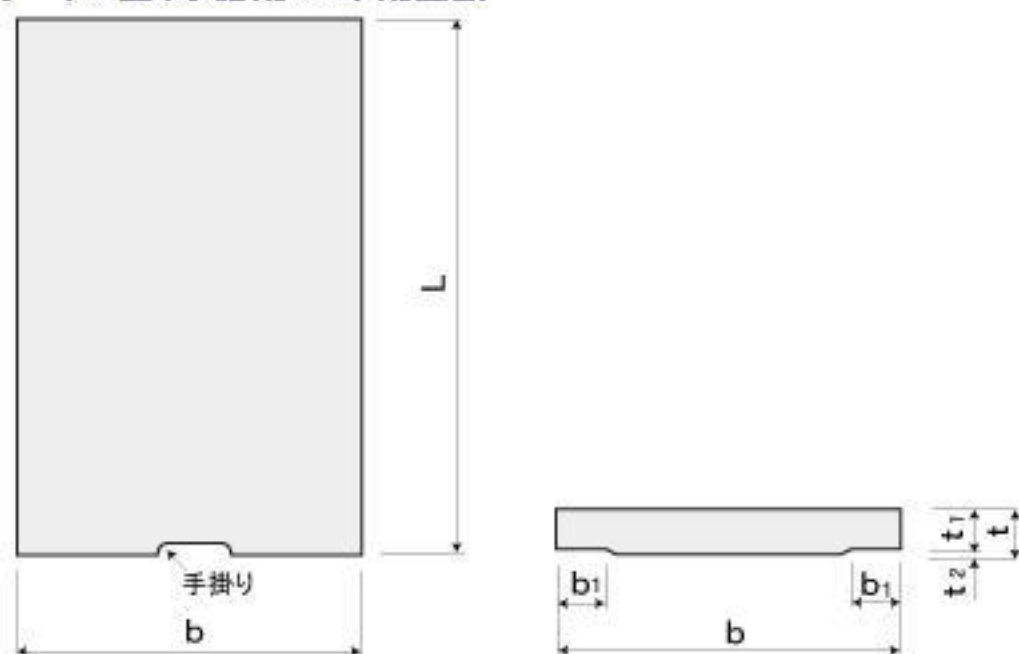

呼び名	寸法(mm)						参考重量(kg)
	b	b1	t	t1	t2	L	
240	310	40	45	40	5	500	14
300	380	45	60	50	10	500	25
360	450	50	65	55	10	500	33
400	500	55	65	55	10	500	37
450	560	60	70	60	10	500	46
500	620	65	75	65	10	500	49
600	730	70	75	65	10	500	62